



空气过滤器/Air Filter HNAF2000-5000 系列/Series



符号/Symbol

规格/Specification

保证耐压力 /Ensured Pressure Resistance	1.5MPa(15kgf/cm ²)
最高使用压力 /Highest Working Pressure	1.0MPa(10kgf/cm ²)
环境及流体温度 /Ambient and Fluid Temperature	5-60°C
*过滤精度 /*Filter Precision	25μm
容器材料 /Container Material	铝压铸件/Aluminum Die Casting

*还有5,50μm可供选择/*5,50μm available in addition




型号 Model	规格/Specifications				配件/Accessories	放水器功能 /Drain Function	自动排水型号 /Auto Drain Function
	*额定流量 /Rated Flow (L/min)	**接管口径 /Port Size (G)	杯容量(cm ³) /Bowl Capacity	重量 /Weight (kg)	托架 /Bracket (2个)		
HNAF2000-01M	750	1/8	15	0.17	B240	手动排水 /Manual Drain	HNAF2000-01MD
HNAF2000-02M		1/4					HNAF2000-02MD
HNAF3000-02M	1500	1/4	20	0.29	B340	a.停气排水 /Air Shut Off Drain	HNAF3000-02MD
HNAF3000-03M		3/8					HNAF3000-03MD
HNAF4000-03M	4000	3/8	45	0.53	B440	b.手动排水 /Manual Drain	HNAF4000-03MD
HNAF4000-04M		1/2					HNAF4000-04MD
HNAF4000-06M	6000	3/4	45	0.58	B540		HNAF4000-06MD
HNAF5000-06M	7000	3/4	130	1.05	B640		HNAF5000-06MD
HNAF5000-10M		1				HNAF5000-10MD	

*供应压力为0.7MPa(7.1kgf/cm²)情况下


*Under the circumstance that the supply pressure is 0.7MPa(7.1kgf/cm²)

**接管口径另有Rc,NPT螺纹可供选择


Rc and NPT port size are available

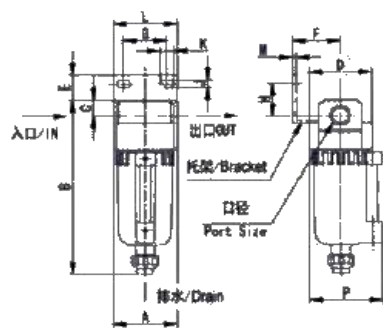

HNAF2000

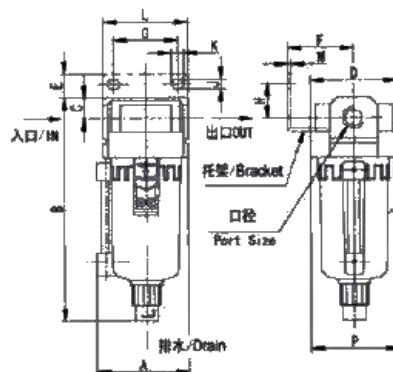

HNAF3000~4000

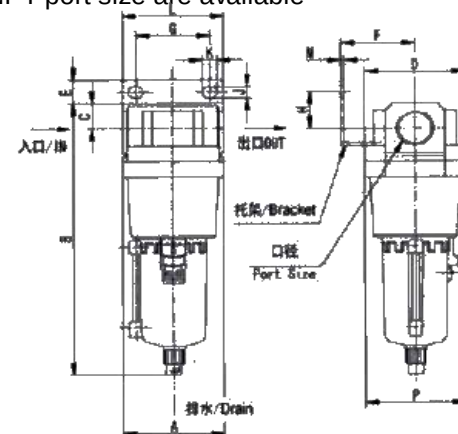

HNAF5000

型号 Model	口径/Port Size(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
HNAF2000	1/8-1/4	40	119.5	11	40	17	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	46
HNAF3000	1/4-3/8	57.5	154	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.3	55
HNAF4000	3/8-1/2	74	184	18	70	17	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	72.5
HNAF4000-06	3/4	76.5	188	20	70	14	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	72.5
HNAF5000	3/4-1	90	263	24	90	23	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90